

Наименование на Участника:	„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД
Седалище по регистрация:	България, област София (столица), община Столична, гр. София 1113, район р-н Изгрев, ж.к. Изгрев № 16, бл. 155, ет. 1
ЕИК/Булстат номер/Друг идентификационен код:	131086621
Точен адрес за кореспонденция:	България, област София (столица), община Столична, гр. София 1113, район р-н Изгрев, ж.к. Изгрев № 16, бл. 155, ет. 1
Телефонен номер:	02/ 9711100
Факс номер:	02/ 9733773
Лице за контакти:	Георги Евтимов
E-mail:	office@bulstroygroup.com

ДО ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №32
ГР. ГУЛЯНЦИ

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с поканата за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП за определяне ценовите параметри на инвестициите в обхвата проектно предложение **„Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в с.Гиген, с. Брест и с. Долни Вит и парк в гр. Гулянци, община Гулянци“**, представям следната ценова оферта за изпълнение на СМР и доставка на обзавеждане:

1.Цена за изпълнение на СМР на подобект: **Реконструкция и облагородяване на парково пространство в гр. Гулянци, община Гулянци** – 77 665,81 лв (словом:седемдесет и седем хиляди, шестстотин шестдесет и пет лв. и 81 ст.) без ДДС и 93 198,97 лв (словом:деветдесет и три хиляди, сто деветдесет и осем лв. и 97 ст.) с ДДС.

2. Цена за изпълнение на СМР на подобект: **Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство с.Гиген, община Гулянци** – 289 174,80 лв (словом:двеста осемдесет и девет хиляди, сто седемдесет и четири лв. и 80 ст.) без ДДС и 347 009,76 лв (словом: триста четиридесет и седем хиляди и девет лв. и 76 ст.) с ДДС.

3. Цена за изпълнение на СМР на подобект: **Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство с.Брест, община Гулянци** – 212 145,44 лв (словом:двеста и

дванадесет хиляди, сто четиридесет и пет лв. и 44 ст.) без ДДС и 254 574,53 лв (словом:двеста петдесет и четири хиляди, петстотин седемдесет и четири лв. и 53 ст.) с ДДС.

4. Цена за изпълнение на СМР на подобект: **Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство с.Долни вит, община Гулянци** – 140 964,41 лв (словом:сто и четиридесет хиляди, деветстотин шестдесет и четири лв. и 41 ст.) без ДДС и 169 157,29 лв (словом:сто шестдесет и девет хиляди, сто петдесет и седем лв. и 29 ст.) с ДДС.

5.Цена за доставка на обзавеждане в обхвата на обект: **Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в с.Гиген, с. Брест и с. Долни Вит и парк в гр. Гулянци, община Гулянци** - 38 775,00лв (словом:тридесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет лв. и 0 ст.) без ДДС и 46 530,00.лв (словом:четиридесет и шест хиляди, петстотин и тридесет лв. и 0 ст.) с ДДС.

Настоящата оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите в пазарните консултации.

Приложения:

1. Декларация за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи четвърта категория или заверено за вярност копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС.

2. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР на подобект: Реконструкция и облагородяване на парково пространство в гр. Гулянци, община Гулянци (Приложение №1)


3. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР подобект: Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство с.Гиген, община Гулянци (Приложение №2)

4. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР на подобект: Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство с.Брест, община Гулянци (Приложение №3)

5. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР на подобект: Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство с.Долни вит, община Гулянци (Приложение №4).

6. Техническо предложение за доставка на обзавеждане на подобект: Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в с.Гиген, с. Брест и с. Долни Вит и парк в гр. Гулянци, община Гулянци (Приложение №5).

Дата	05.07.2018 г.
Име и фамилия	ГЕОРГИ ЕВТИМОВ
Подпис на лицето (и печат)	

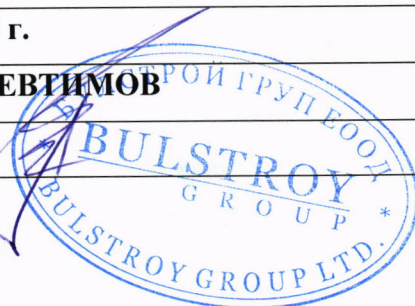

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният: Георги Василев Евтимов, в качеството си на Управител на „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ: 131086621– участник в пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП за определяне ценовите параметри на инвестициите в обхвата проектно предложение „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в с.Гиген, с. Брест и с. Долни Вит и парк в гр. Гулянци, община Гулянци”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД е вписано с протокол 0815/02.07.2015г. в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта категория. Валидност на талона до 30.09.2018 г.

Дата: 05.07.2018 г.

Подпис и печат:

Георги Евтимов




КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ****ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР.ГУЛЯНЦИ, С.ГИГЕН, С.БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ****ПОДОБЕКТ 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ**

№	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мяр ка	Количес тво	Единична цена без	Общо цена без ДДС
1	2	3	4	5	6
I	НАСТИЛКИ				
1	Изкоп за нови алеи, тротоари и площадки /натоварване и извозване/-25см	м3	166,80	23,30	3886,44
2	Подравняване и изглаждане	м2	523,00	5,05	2641,15
3	Доставка и полагане на бетонови плочи /тротоарни/- 40/40/5см на цименто пясъчен р-р 4см, цвят охра	м2	265,00	43,50	11527,50
4	Направа на бет.ивизи плавен преход м/у нас-ките /скрити бордюри/ 8см с бетон С12/15	м	27,00	18,60	502,20
5	Доставка и полагане на градински бордюр 50/8/20см цвят охра с бетон С12/15	м	163,00	20,55	3349,65
6	Доставка и полагане на трошен камък/ d=0-25mm / под настилка - 15см	м3	39,75	43,15	1715,21
7	Доставка и полагане на бетонови елементи 60/40/10см на тревна fuga на пясъчно легло	м2	258,00	50,65	13067,70
8	Доставка и полагане на трошен камък/ d=0-25mm / под бет.ел-ти - 30см	м3	77,40	43,15	3339,81
9	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 50/35/18 см с бетон С12/15,сив	м	145,00	36,35	5270,75
10	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес 6см	м2	30,90	28,95	894,56
11	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и полагане на нов капак на същ. шахти	бр.	1,00	345,20	345,20
12	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и полагане на нов отводнителна решетка	бр.	1,00	225,50	225,50
II	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
13	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I-ви етап	дка	1,45	1410,00	2044,50
14	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	10,00	130,20	1302,00
15	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	335,00	12,10	4053,50
16	Засаждане на многогодишни цветя	бр.	15,00	2,45	36,75
17	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 15см	м3	195,00	43,50	8482,50
	Ремонт на паметник				
18	Доливане на бетонови съпала с бетон С12/15	м3	3,50	250,30	876,05
19	Направа на кофраж	м2	15,00	30,35	455,25
20	Облицовка с естествен бучардисан варовиков камък	м2	54,00	120,85	6525,90
23	Почистване с пяскаструйка същ. Паметник	бр.	1,00	1800,00	1800,00
IV	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
24	Демонтаж пътни бордюри	м	150,00	3,85	577,50
25	Демонтаж градински бордюри	м	227,00	3,05	692,35
26	Разбиване и извозване на съществуващи настилки бет.пл. с /дебелина 25см/	м3	124,25	26,95	3348,54
27	Рязане на съществуваща асфалтобетонна настилка	м	150,00	3,50	525,00
28	Разбиване и извозване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м3	6,00	30,05	180,30
Всичко без ДДС					77665,81
20%ДДС					15533,16
Всичко с ДДС					93198,97

Дата:06.07.2018 г.

Подпис и печат:.....

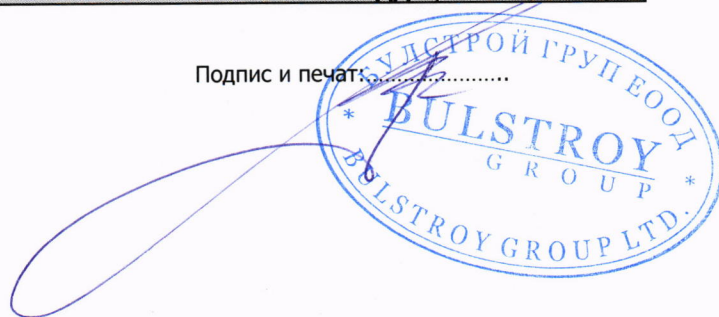

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР.ГУЛЯНЦИ,
С.ГИГЕН, С.БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИПОДОБЕКТ 2: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО С.ГИГЕН,
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена	Общо цена без ДДС
1	2	3	4	5	6
I	НАСТИЛКИ				
1	Изкоп за нови алеи, тротоари и площадки /натоварване и извозване/	м3	649,35	23,30	15129,86
2	Подравняване и изглаждане	м2	2405,00	5,05	12145,25
3	Доставка и полагане на бет. павета d -6см антрацит на цименто -пясъчен р-р 4см	м2	210,00	53,40	11214,00
4	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6 и 20/10/6 см на цименто -пясъчен р-р 4см	м2	2005,00	44,85	89924,25
5	Доставка и полагане на бет.плочи 20/20/6см цвят антрацит	м2	185,00	50,65	9370,25
6	Доставка и полагане на трошен камък / d=0-25mm / под настилка - 15см	м3	360,00	43,15	15534,00
7	Доставка и полагане на градински бордюри 50/8/20см с бетон C12/15	м	624,30	20,55	12829,37
8	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюри 50/35/18 см с бетон C12/15,сив	м	210,00	36,35	7633,50
9	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес 4см	м2	126,00	27,75	3496,50
10	Доставка и полагане на направляващи бет.ивици /скрити бордюри/ 10/20см с бетон C12/15	м	25,00	18,60	465,00
11	Ударопоглещаща саморазливна каучукова настилка д-4см в два пласта	м2	190,00	92,20	17518,00
12	Доставка и полагане на арм.бетон C12/15 за дет.площадка-12см	м3	22,80	189,95	4330,86
13	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6,5 през 20см за дет.площадка	кг	640,00	2,55	1632,00
14	Доставка и полагане на трошен камък / d=0-25mm / под дет.пл. - 15см	м3	28,50	43,15	1229,78
II	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
15	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I-ви етап	дка	2,00	1410,00	2820,00
16	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	35,00	130,20	4557,00
17	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	268,00	12,10	3242,80
18	Засаждане на ниски иглолистни форми с контейнер	бр.	6,00	40,50	243,00
19	Изваждане и съхраняване на обекта на храсти и засаждане след извършване на СМР и насипване с обогатена и обезпаразитена почва	бр.	53,00	12,00	636,00
20	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва	м3	150,00	45,00	6750,00
III	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
35	Демонтаж пътни бордюри	м	60,00	3,85	231,00
36	Демонтаж градински бордюри	м	660,00	3,05	2013,00
37	Разбиване и извозване на съществуващи настилки с /дебелина 25см/	м3	1250,00	26,95	33687,50
38	Фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка	м	60,00	7,85	471,00
39	Разбиване и извозване на съществуващи съществуваща асфалтобетонна настилка	м3	2,50	30,05	75,13
40	Демонтаж на пейки	бр.	13,00	15,00	195,00
41	Демонтаж бетонови кашпи	бр.	9,00	10,00	90,00
42	Демонтаж на паянтова постройка /тип павилион/ 11м2	бр.	1,00	250,00	250,00
43	Демонтаж мет. съоръжения -инф.табла	бр.	2,00	10,00	20,00
44	Демонтаж на детско съоръжение	бр.	1,00	50,00	50,00

45	Разбиване на бет.основа н-0.4 на ограда	м3	3,00	101,35	304,05
46	Демонтаж на същ. метални пана	м	40,00	10,00	400,00
IV	ЕЛЕКТРО				
47	Демонтаж на стари улични и паркови осветителни тела	бр	12,00	12,30	147,60
48	Демонтаж на бетонов стълб СБС 590	бр	3,00	150,00	450,00
49	Демонтаж на парков стоманотръбен стълб	бр	5,00	25,50	127,50
50	Трасиране на съществуващ кабел НН с лаборатория - до 100 м	бр	1,00	300,00	300,00
51	Кол заземителен, горещопоцинкован	бр	8,00	63,2	505,60
52	Направа изкоп за кабел 0.8x0.4 м	м	410,00	7,05	2890,50
53	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4x4 мм ²	м	430,00	5,80	2494,00
54	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4x6 мм ²	м	20,00	7,90	158,00
55	Доставка и полагане на инсталационна тръба гъвкава Ф40	м	410,00	3,15	1291,50
56	Доставка и полагане на стоманена тръба Ф 60мм	м	5,00	16,00	80,00
57	Засипване на изкоп за кабел	м	410,00	2,15	881,50
58	Отливане на фундамент за стоманен стълб Н-8м	бр	4,00	350,00	1400,00
59	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-8м	бр	4,00	450,00	1800,00
60	Доставка и монтаж на рогатка двойна за уличен осветител	бр	4,00	165,00	660,00
61	Доставка и монтаж на табло за стълб с един предпазител	бр	16,00	105,50	1688,00
62	Доставка и монтаж на светодиоден уличен осветител 60W	бр	8,00	435,00	3480,00
63	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-4м парково осветление	бр	12,00	255,00	3060,00
64	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител 20W	бр	12,00	420,00	5040,00
65	Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3x1,5 мм ²	м	150,00	2,05	307,50
66	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED 50W	бр	3,00	600,00	1800,00
67	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED 12W	бр	5,00	325,00	1625,00
68	Доставка и монтаж на защитна апаратура в КУО	бр	1,00	500,00	500,00
Всичко без ДДС					289174,80
20%ДДС					57834,96
Всичко с ДДС					347009,76

Дата:06.07.2018 г.

Подпис и печат:.....



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР.ГУЛЯНЦИ, С.ГИГЕН, С.БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПОДОБЕКТ 3: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО С.БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена	Общо без ДДС
1	2	3	4	5	6
I	НАСТИЛКИ				
1	Изкоп за нови алеи, тротоари и площадки /натоварване и извозване/-25см	м3	527,00	23,30	12279,10
2	Подравняване и изглаждане	м2	2108,00	5,05	10645,40
3	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6см и 20/10/6 см с фаска на цименто пясъчен р-р 4см	м2	1720,00	44,85	77142,00
4	Доставка и полагане на бетонови павета на цименто пясъчен р-р 4см - 10/10/6см	м2	388,00	50,00	19400,00
5	Доставка и полагане на трошен камък / d=0-25mm / под настилка - 15см	м3	316,20	43,15	13644,03
6	Доставка и полагане на градински бордюри 50/8/20см с бетон C12/15	м	150,00	20,55	3082,50
7	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюри 50/35/18 см с бетон C12/15,сив	м	100,00	36,35	3635,00
8	Доставка и полагане на бордюри тип "палисада" 12/12/35см	м	52,00	30,20	1570,40
9	Доставка и полагане на направляващи бет.ицици /скрити бордюри/ 10/20см	м	18,00	18,60	334,80
10	Доставка и монтаж на нова линейна отводнителна система от полимер бетон	м	35,65	50,50	1800,33
11	Доставка и полагане на асф. н-ка с плътна смес	м2	51,00	28,95	1476,45
II	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
12	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I-ви етап	дка	0,20	1410,00	282,00
13	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	1,00	130,20	130,20
14	Засаждане и укрепване на едроразмерни иглостни дървета с контейнер	бр.	1,00	125,50	125,50
15	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	448,00	12,10	5420,80
16	Засаждане на почвопокровни	бр.	298,00	2,10	625,80
17	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва	м3	30,00	43,50	1305,00
III	АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ				
22	Ремонт на корито на същ. водна площ R-1,2m /по детайл/	бр.	1,00	1300,00	1300,00
23	Ремонт на корито на същ. водна площ R-1,6m /по детайл/	бр.	1,00	1450,00	1450,00
24	Ремонт на корито на същ. водна площ R-1,7m /по детайл/	бр.	1,00	1480,00	1480,00
25	Ремонт на корито на същ. водна площ R-2,15m /по детайл/	бр.	1,00	1550,00	1550,00
26	Почистване с пясъкоустрийка мраморна шапка на същ. фонтани	м	40,00	35,85	1434,00
27	Доставка и монтаж на нови лъчи за водни площи от рязан кафяв мрамор 75/25/4 см	бр.	48,00	60,25	2892,00
IV	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
28	Демонтаж пътни бордюри	м	101,00	3,85	388,85

29	Разбиване и извозване на съществуващи настилки тротоарни плочи	м3	105,00	26,95	2829,75
30	Рязане на асфалтова на-ка	м	102,00	3,50	357,00
31	Разбиване и извозване на съществуваща асфалтобетонена настилка	м2	51,00	7,85	400,35
V	Вик				
	Фонтан площад				
	Водопровод				
32	Пробиване отвор 15/15 в бетон 20см	бр.	8,00	15,55	124,40
33	Изкръпване на отвор	бр.	8,00	18,35	146,80
34	Тръби ПЕВП Ф 40мм	м	148,00	15,10	2234,80
35	Тръби ПЕВП Ф 50мм	м	38,00	18,05	685,90
36	Тръби ПЕВП Ф 63мм	м	1,00	18,50	18,50
37	СК без изпразнител ф40	бр.	7,00	76,25	533,75
38	СК без изпразнител ф50	бр.	3,00	81,30	243,90
39	Възвратна клапа ф50	бр.	1,00	235,50	235,50
40	Струйник тип "сприндлер" с дебит 47л/ч и Ф2"	бр.	4,00	720,00	2880,00
41	Струйник тип "сприндлер" с дебит 71л/ч и Ф2"	бр.	1,00	735,00	735,00
42	Струйник тип "гейзер" с дебит 52л/ч и Ф2"	бр.	3,00	840,00	2520,00
43	Смукателен кош с цедка 2"	бр.	4,00	70,00	280,00
44	Доставка и монтаж на помпа водоснабдителна с Q=7 л/с h=10м n=2,2квт	бр.	1,00	5215,00	5215,00
45	Неукрепен изкоп в земни почви с ширина 0.6м до 1.2м и дълбочина до 2м	м3	58,5	32,45	1898,33
46	Обратно засипване изкоп вкл. трамбоване	м3	58,5	14,00	819,00
VI	ЕЛЕКТРО				
47	Демонтаж на стари улични и паркови осветителни тела	бр	8	12,30	98,40
48	Демонтаж на парков стоманотръбен стълб	бр	3	25,50	76,50
49	Трасиране на съществуващ кабел НН с лаборатория - до 100 м	бр	1	300,00	300,00
50	Кол заземителен, горещопоцинкован	бр	7	63,20	442,40
51	Направа изкоп за кабел 0.8х0.4 м	м	390	7,05	2749,50
52	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4х4 мм ²	м	350	5,80	2030,00
53	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4х6 мм ²	м	20	7,90	158,00
54	Доставка и полагане на инсталационна тръба гъвкава Ф40	м	400	3,15	1260,00
55	Доставка и полагане на стоманена тръба Ф 60мм	м	5	16,00	80,00
56	Засипване на изкоп за кабел	м	390	2,15	838,50
57	Отливане на фундамент за стоманен стълб Н-8м	бр	3	350,00	1050,00
58	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-8м	бр	3	450,00	1350,00
59	Доставка и монтаж на рогатка двойна за уличен осветител	бр	3	165,00	495,00
60	Доставка и монтаж на табло за стълб с един предпазител	бр	9	105,50	949,50
61	Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3х2,5 мм ²	м	20	4,20	84,00
62	Доставка и монтаж на светодиоден уличен осветител 60W	бр	6	435,00	2610,00
63	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-4м парково осветление	бр	6	255,00	1530,00
64	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител 20W	бр	6	420,00	2520,00
65	Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3х1,5 мм ²	м	80	2,05	164,00
66	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED 50W	бр	3	600,00	1800,00
67	Доставка и монтаж на защитна апаратура в КУО	бр	1	500,00	500,00
68	Доставка и монтаж на шпилка М10 регулируема за прожектор	бр	16	30,25	484,00
69	Доставка и монтаж на прожектор фонтанен LED RGB 5W IP68	бр	16	110,00	1760,00
70	Доставка и монтаж на контролер RGB с програма	бр	4	150,00	600,00

71	Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V 105VA	бр	4	100,00	400,00
72	Доставка и монтаж на кутия 250/180/80 IP65	бр	4	35,00	140,00
73	Доставка и полагане на кабел ШВПС 4x2.5 мм2	м	120	3,95	474,00
74	Доставка и полагане на кабел ШВПС 4x1.5 мм2	м	80	2,85	228,00
75	Доставка и полагане на гъвкава инсталационна тръба ф20 сива	м	30	1,55	46,50
76	Доставка и монтаж на табло управление помпи	бр	1	1000,00	1000,00
77	Настройка на системата	бр	1	375,00	375,00
Всичко без ДДС					212145,44
20%ДДС					42429,09
Всичко с ДДС					254574,53

Дата:06.07.2018 г.

Подпис и печат:.....



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР.ГУЛЯНЦИ, С.ГИГЕН, С.БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


ПОДОБЕКТ 4: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО С.ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

№	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена	Общо цена без ДДС
1	2	3	4	5	6
I	НАСТИЛКИ				
1	Изкоп за нови алеи, тротоари и площадки	м3	330,48	15,30	5056,34
2	Извозване на депо - 15км	м3	330,48	7,65	2528,17
3	Подравняване и изглаждане	м2	1224,00	5,05	6181,20
4	Доставка и полагане на бетонови плочи с фаска 10/10/8см, 20/10/8см, 20/20/8см на цименто пясъчен р-р 4см	м2	1220,00	53,75	65575,00
6	Доставка и полагане на тактилна бетонова плоча 20/10/6см на цименто пясъчен р-р 4см	м2	4,00	49,65	198,60
8	Доставка и полагане на трошен камък / d=0-25mm / под настилка - 15см	м3	183,60	43,15	7922,34
9	Доставка и полагане на градински бордюр 50/8/20см с бетон C12/15	м	185,00	20,55	3801,75
10	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 50/35/18 см с бетон C12/15,сив	м	100,00	36,35	3635,00
11	Доставка и полагане на направляващи бет.ивизи /скрити бордюри/ 10/20см	м	5,00	18,60	93,00
12	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес 4см	м2	54,00	27,75	1498,50
13	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и полагане на нов капак на същ. шахти	бр.	1,00	345,20	345,20
II	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
14	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска. валиране. поливане I-ви етап	дка	0,50	1410,00	705,00
15	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	5,00	130,20	651,00
16	Засаждане и укрепване на ниски широколистни дървета с контейнер	бр.	3,00	110,00	330,00
17	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	147,00	12,10	1778,70
18	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва	м3	75,00	45,00	3375,00
III	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
23	Разбиване на бетонови бордюри	м	86,00	3,85	331,10
24	Разбиване и извозване на съществуващи настилки тротоарни плочи /дебелина 25см/	м3	875,00	26,95	23581,25
25	Рязане на съществуваща асфалтобетонова настилка	м	86,00	3,50	301,00
26	Разбиване и извозване на съществуваща асфалтобетонова настилка	м2	51,60	7,85	405,06
27	Демонтаж бетонови кашпи	бр.	15,00	10,00	150,00
28	Демонтаж и монтаж на метален пътен парапет	м	42,00	10,00	420,00
IV	ЕЛЕКТРО				
29	Демонтаж на стари улични и паркови осветителни тела	бр	3	12,30	36,90
30	Демонтаж на стоманотръбен стълб Н-4м	бр	3	25,50	76,50
31	Трасиране на съществуващ кабел НН с лаборатория до 100 м	бр	1	300,00	300,00
32	Кол заземителен, горещопоцинкован	бр	4	63,20	252,80
33	Направа изкоп за кабел 0.8x0.4 м	м	180	7,05	1269,00

34	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4x4 мм ²	м	200	5,80	1160,00
35	Доставка и полагане на инсталационна тръба гъвкава Ф40	м	200	3,15	630,00
36	Доставка и полагане на стоманена тръба Ф 60мм	м	5	16,00	80,00
37	Засипване на изкоп за кабел	м	200	2,15	430,00
38	Доставка и монтаж на табло за стълб с един предпазител	бр	7	105,50	738,50
39	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-4м парково осветление	бр	7	255,00	1785,00
40	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител 20W	бр	7	420,00	2940,00
41	Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3x1,5 мм ²	м	50	2,05	102,50
42	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED 50W	бр	3	600,00	1800,00
43	Доставка и монтаж на табло КУО	бр	1	500,00	500,00
Всичко без ДДС					140964,41
20%ДДС					28192,88
Всичко с ДДС					169157,29

Дата:06.07.2018 г.

Подпис и печат:

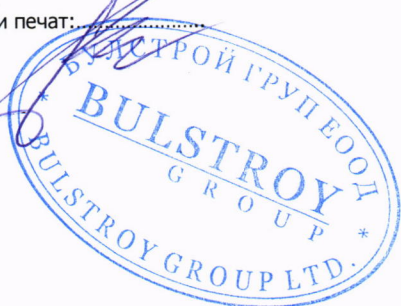

Техническо предложение					
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ					
ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР.ГУЛЯНЦИ, С.ГИГЕН, С.БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ					
Обзавеждане	Технически характеристики	Ед.мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Общо цена без ДДС
1	2	3	4	5	6
Доставка и монтаж на пейки с облегалки и подлакътници	160/50см; Метална конструкция, дървени седалки и облегалка ; покритие импрегнант и лакове за външни условия	бр.	40,00	320,00	12800,00
Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	Метална конструкция с ламаринена кофа, дървени облицовки; покритие импрегнант и лакове за външни условия ; ф-70/Н - 50 см	бр.	17,00	130,00	2210,00
Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация С1	Комбинирано детско съоръжение 404/284см, площ на падане 33м2; дървена конструкция - покритие импрегнант и лакове за външни условия с UV-защита; пързалка тип спирала 1бр. от стъклопласт, дъговиден дървен мост с парпет - 1бр. дъговидна стена за катерене -1 бр.; вертикална стена за катерене-1бр.; покрива на къчиците е с битумно покритие	бр.	1,00	5700,00	5700,00
Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация С2	Люлка със седалка тип гнездо; дървена конструкция; Размери 3700/1600mm	бр.	1,00	3000,00	3000,00
Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация С3	Детска бесетка 2120/1250/н-1500mm; Дървена конструкция - покритие импрегнант и лакове за външни условия с UV-защита -покрива с елементи за катерене	бр.	1,00	2150,00	2150,00
Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация С4	ЗАНИМАТЕЛНА ДЪСКА МОРСКИ ШАХ тръбна конструкция - елементи - HDPE: 1000/Н1550mm	бр.	2,00	400,00	800,00
Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация С5	ДАМА - каучукови плочи 40/40см в контрастен цвят и номера	бр.	1,00	300,00	300,00
Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация К1	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 0 -3 ГОД.- 1бр.,перископ 1бр.,детска кухня с щанд 1бр., навес 2бр., занимателна дъска 1бр. С размери 2910/2310/н-2270mm	бр.	1,00	2950,00	2950,00
Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация К2	КЛАТУШКА 850/50/н-750mm; фигури - HDPE, стоманена рамка, метална пружина;	бр.	2,00	450,00	900,00
Направа на информационна табела за дет.пл.	Метална колона 40х60 / н 1800 мм и указателен диск с диаметър 49 см	бр.	1,00	300,00	300,00
Доставка и монтаж на инф.табло за реклама	информационен тотем метална конструкция, 60/н-220см	бр.	2,00	1900,00	3800,00
Доставка и монтаж на пилони за знамена	Пилонът тръба с конична форма. Монтира се в бетонова основа, с помощта на специална алуминиева тръба, шарнирна основа с анкерна платка; Размери: 6 метра. Флаг, специален механизъм и полипропиленово въже .	бр.	3,00	655,00	1965,00
Доставка и монтаж на информационно табло	информационен тотем метална конструкция, 60/н-220см	бр.	1,00	1900,00	1900,00
Общо					38775,00
20%ДДС					7755,00
Общо с ДДС					46530,00

Дата:06.07.2018 г.

Подпис и печат: _____



РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ПОДОБЕКТ 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ	1	77665,81
ПОДОБЕКТ 2: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО С.ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ	1	289174,80
ПОДОБЕКТ 3: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО С.БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ	1	212145,44
ПОДОБЕКТ 4: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО С.ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ	1	140964,41
ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР.ГУЛЯНЦИ, С.ГИГЕН, С.БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ	1	38775,00
		758725,46